



LATIGUILLO CAT6A S/FTP




Está diseñado para asegurar el mejor rendimiento en aplicaciones de 500Mhz siendo la continuidad 100% testada en fábrica.

Su construcción flexible, y sus conectores RJ45, protegidos mediante capuchón, facilitan su uso a la par que mantienen la calidad en la transmisión.

Los conectores están soldados pin a pin para obtener altas prestaciones y alto ratio de transmisión con bajos retardos. De esta forma se libera a la electrónica del tratamiento de este tipo de errores, garantizando velocidades de 10Gbps.

Latiguillos de red Cat6A S/FTP Lapara Networking

Estructura	4 x 2 AWG 26 / 7 - 2 x Conector S/FTP CAT6A RJ45 (8P8C)
Conductor	Cobre 100% CU
Revestimiento	LSZH Retardante al fuego con baja emisión de humos según IEC 60332-1
Longitud	0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m
Rango de temperatura	-20 up to +75C
Resistencia del conductor	Max. 9.38 ohm/100m Desequilibrio Max. 2%
Resistencia de aislamiento	Max. 150 ohm/Km
Capacitancia	Max. 5600pF/100m Desequilibrio Max. 330pF/100m
Impedancia	100+/-15
Prueba de chispa	2000V
Certificados	RoHS,CE,ISO9001
Normas	ISO/IEC 11801-1; EN-50173; ANSI/TIA 568-C; EN 60603-7-4
Test	Pass FLUKE test

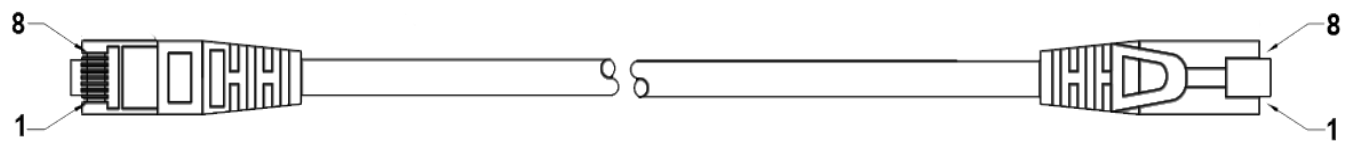

Código	EAN	Descripción
LA-04050101	8436597253017	Latiguillo RJ45 Cat6A S/FTP LSZH CU 26 AWG 0,5m Gris
LA-04050102	8436597253024	Latiguillo RJ45 Cat6A S/FTP LSZH CU 26 AWG 1 m Gris
LA-04050103	8436597253031	Latiguillo RJ45 Cat6A S/FTP LSZH CU 26 AWG 2 m Gris
LA-04050104	8436597253048	Latiguillo RJ45 Cat6A S/FTP LSZH CU 26 AWG 3 m Gris

